




DOCTOR CHARGE 130

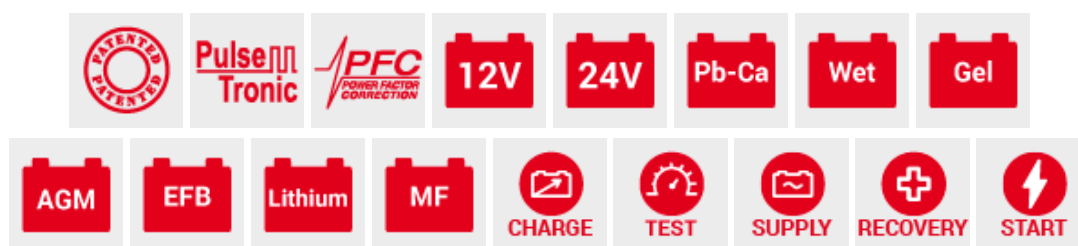

Panoramica

DOCTOR CHARGE 130

cod. 807599

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6V/12V/24V e per attività di supporto negli interventi, anche di diagnostica, su veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batteria attraverso 8 fasi.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- ALIMENTATORE stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom;
- Manutenzione delle batterie con funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
- TESTER per verifica tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e funzionamento alternatore del veicolo;
- Avviamento;
- Funzione di compensazione allungamento cavi;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com

2-lug-2022



DOCTOR CHARGE 130

Implementa PFC.

Completo di cavi con pinze.



1 PH 230V



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



MOTO



VAN



CERTIFICAZIONE SEMKO



AUTO



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



BARCA

Dati tecnici



CODICE 807599



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 140 / 70 A



DIMENSIONI 20 x 26 x 34 cm



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 120 / 60 A



PESO 6 kg



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 180 A



CODICE EAN 800489706429 1



POTENZA DI CARICA 1,8 KW



CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 Ah



PEZZI / PALLET 30 pz/pallet



POTENZA DI AVVIAMENTO 2 KW



CAPACITA NOM. RIF. MAX 1200 Ah



PEZZI / PALLET - B 24 pz/pallet B



TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 7

Accessori in dotazione

null - 125000